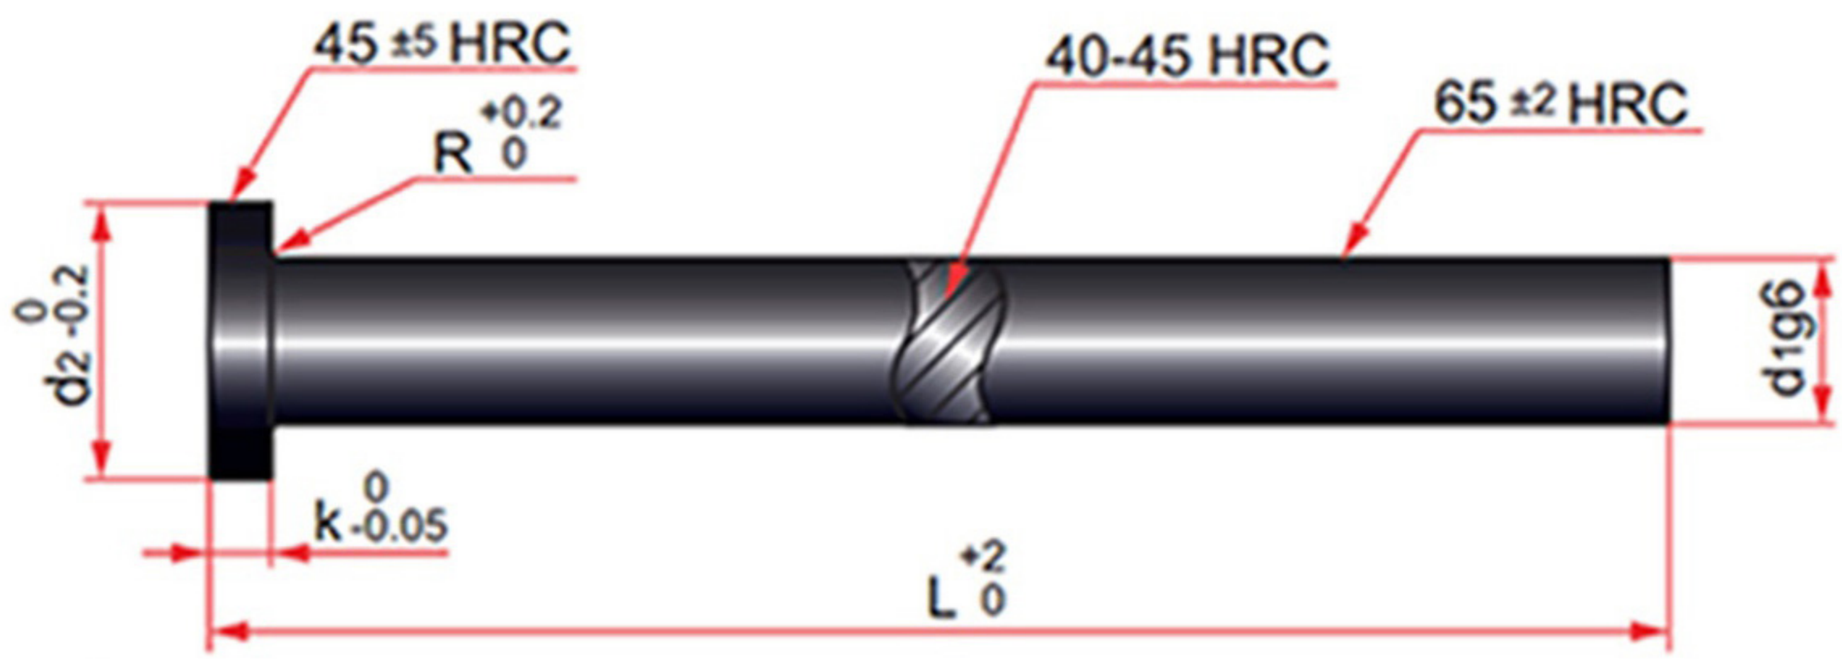

Material：1.2344

Treatment:Nitrided Black oxidized

Shaft hardness:Surface: 70 Hrc / Core: 40 - 45 Hrc

Head hardness:45 ± 5 Hrc

d1 g6	d2 -0,2	K -0,05	r	L +2												
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1400
1,5	3	1,5	0,2	•	•	•	•									
2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•							
2,2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•							
2,5	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•							
2,7	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•							
3	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•					
3,2	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•						
3,5	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•						
3,7	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•						
4	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4,2	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•						
4,5	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•						
5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5,2	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•					
5,5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•					
6	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6,2	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•					
6,5	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•					
7	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•					
7,5	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•					
8	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8,2	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
8,5	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
9	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
10	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,2	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
10,5	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
11	16	5	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
12	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,2	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
12,5	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
14	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	24	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	26	8	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	32	10	1					•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	40	10	1					•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	50	10	1					•	•	•	•	•	•	•	•	•